PARASOL
Pracownia Rozwoju Dziecka

MAGDALENA KRUSZYNSKA-KIERZEK WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Maksymiliana Jackowskiego 27/1A, 60-478 Poznań, NIP 6671727979

1. Stalowe podwiesie typu I do 3m ……..2399zł

2. Stalowe podwiesie typu I do 4m ……..2699zł

3. Stalowe podwiesie typu I do 6m ……..2799zł

4. Stalowe podwiesie do 3m z jedną podporą ……2899zł

5. Stalowe podwiesie do 4m z jedną podporą ……3149zł

6. Stalowe podwiesie do 6m z jedną podporą ……3399zł

7. Stalowa belka rozbudowująca……..499zł

8. Aluminiowa belka rozbudowująca……..799zł

9. Stalowych krzyżowy uchwyt sufitowy……..1299zł

10. Stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych……..1899zł

11. Uchwyt sufitowy z karabińczykiem……..149zł

12. Uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem……..199zł

13. Hak klamrowy z karabińczykiem……..149zł

14. Krętlik……..249zł

15. Hak sufitowy z karabińczykiem……..39zł

16. Aluminiowa szyna podsufitowa do 4m……..1599zł

17. Aluminiowa szyna podsufitowa do 6m……..1899zł

18. Zestaw montażowy 4 punktowy……..149zł

19. Zestaw montażowy 8 punktowy……..199zł

20. Ścianka wspinaczkowa……..1399zł

21. Zestaw do holowania……..249zł

22. Hamak terapeutyczny……..249zł

23. Uchwyt śrubowy na piłki / kształtki……..249zł

24. Gotowy zestaw do SI……..10999zł

25. Przedłużka linowa……..65zł

26. Duża zjeżdżalnia terapeutyczna……..1499zł

27. Terapeutyczny mostek równoważny……..1499zł

1. Stalowe podwiesie typu I do 3m

Długość podwiesia:	300cm
Długość belki rozbudowującej:	100cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	5 haków z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 45kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	podwiesie, 3 haki z karabińczykami, uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik, hak klamrowy, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami, belka rozbudowująca

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść wymagane obciążenie.
Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 220cm). Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

2. Stalowe podwiesie typu I do 4m

Długość podwiesia:	400cm
Długość belki rozbudowującej:	100cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	5 haków z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 55kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	podwiesie, 3 haki z karabińczykami, uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik, hak klamrowy, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami, belka rozbudowująca

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść wymagane obciążenie.
Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 220cm). Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

3. Stalowe podwiesie typu I do 6m

Długość podwiesia:	600cm
Długość belki rozbudowującej:	100cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	5 haków z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 65kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	podwiesie, 3 haki z karabińczykami, uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik, hak klamrowy, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami, belka rozbudowująca

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść wymagane obciążenie.
Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 220cm). Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

4. Stalowe podwiesie do 3m z jedną podporą

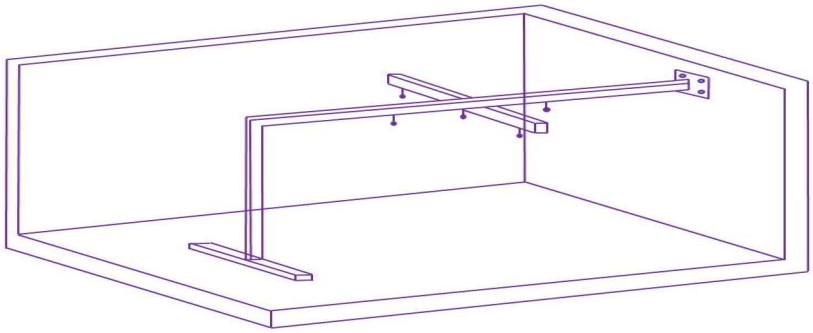

Długość podwiesia:	300cm
Długość belki rozbudowującej:	100cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	5 haków z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 65kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	podwiesie, 3 haki z karabińczykami, osłona piankowa uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik, hak klamrowy, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami, belka rozbudowująca

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść wymagane obciążenie.
Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 220cm).
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

5. Stalowe podwiesie do 4m z jedną podporą

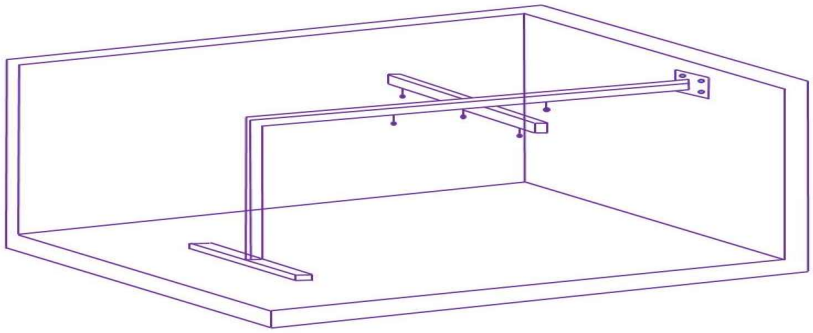

Długość podwiesia:	400cm
Długość belki rozbudowującej:	100cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	5 haków z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 75kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	podwiesie, 3 haki z karabińczykami, osłona piankowa uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik, hak klamrowy, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami, belka rozbudowująca

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść wymagane obciążenie.
Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 220cm).
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

6. Stalowe podwiesie do 6m z jedną podporą

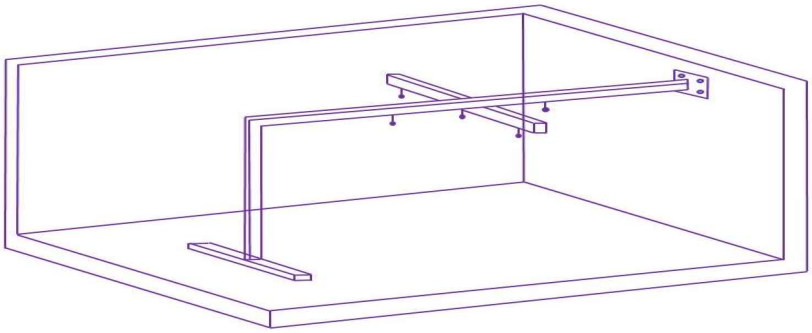

Długość podwiesia:	600cm
Długość belki rozbudowującej:	100cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	5 haków z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 85kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	podwiesie, 3 haki z karabińczykami, osłona piankowa uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik, hak klamrowy, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami, belka rozbudowująca

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść wymagane obciążenie.
Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 220cm).
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

7. Stalowa belka rozbudowująca

Długość belki rozbudowującej:	100cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	2 haki z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	40kg / 80kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 12kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	rozbudowa podwiesia, podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	belkę rozbudowującą, 2 haki z karabińczykami, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	dodatkowe haki z karabińczykami

Belka rozbudowująca zwiększa możliwości podwiesia dzięki dodatkowym hakom do których można podwiesić sprzęt. Belka posiada regulację dzięki czemu można wygodnie przesuwać ją w dowolne miejsce na podwiesiu.
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

8. Aluminiowa belka rozbudowująca

Długość belki rozbudowującej:	100cm
Materiał:	aluminium (AlMgSi)
Ilość punktów podwieszenia:	2 haki z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	40kg / 80kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	aluminiowy profil konstrukcyjny 40x40 T8
Kolor:	anodowane aluminium
Waga:	ok 5kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	rozbudowa podwiesia, podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, certyfikat TÜV potwierdzający zgodność z normą EN15088:2005, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	belkę rozbudowującą, 2 haki z karabińczykami, komplet śrub z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	dodatkowe haki z karabińczykami

Belka rozbudowująca zwiększa możliwości podwiesia dzięki dodatkowym hakom do których można podwiesić sprzęt. Belka posiada regulację dzięki czemu można wygodnie przesuwać ją w dowolne miejsce na podwiesiu, dodatkowo możliwość regulacji rozstawu karabińczyków.
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

9. Stalowy krzyżowy uchwyt sufitowy

Wymiary:	150cm x 150cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	5 haków z karabińczykami
Ilość punktów montażu:	8
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 12kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	stalowy krzyżowy uchwyt sufitowy, 5 haków z karabińczykami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami

Stalowy krzyżowy uchwyt sufitowy mocowany do sufitu (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego).
Możliwość zamówienia na wymiar.
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

10. Stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych

Wymiary:	120cm x 120cm x 50cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	5 haków z karabińczykami
Ilość punktów montażu:	8
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 30kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych, 5 haków z karabińczykami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami

Stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych mocowany do sufitu (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego).
Możliwość zamówienia na wymiar.
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

11. Uchwyt sufitowy z karabińczykiem

Wymiary:	16cm x 16cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	1 punkt zaczepowy
Ilość punktów montażu:	4
Dopuszczalne obciążenie:	80kg
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 3kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	uchwyt sufitowy, karabińczyk
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik, zestaw montażowy 4 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa)

Uchwyt sufitowy z karabińczykiem mocowany do sufitu (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego). Czteropunktowe mocowanie zapewnia bezpieczne i niezawodne użytkowanie.

12. Uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem

Wymiary:	16cm x 16cm x 4cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	1 punkt zaczepowy
Ilość punktów montażu:	4
Dopuszczalne obciążenie:	80kg
Wykonanie:	spawana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 4kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	uchwyt sufitowy, hak, karabińczyk
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik, zestaw montażowy 4 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa)

Uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem mocowany do sufitu (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego). Dzięki połączeniu śrubowemu hak z karabińczykiem można w prosty sposób wymienić.
Czteropunktowe mocowanie zapewnia bezpieczne i niezawodne użytkowanie.

13. Hak klamrowy z karabińczykiem

Wymiary:	12cm x 12cm
Materiał:	stal konstrukcyjna
Ilość punktów podwieszenia:	1 punkt zaczepowy
Ilość punktów montażu:	2
Dopuszczalne obciążenie:	80kg
Śruby / nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN931 / DIN985
Wykonanie:	skręcana konstrukcja stalowa
Kolor:	biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 4kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	hak klamrowy z karabińczykiem, zestaw śrub oraz nakrętek z zaślepkami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	krętlik

Hak klamrowy z karabińczykiem zwiększa możliwości podwiesia umożliwiając dodatkowy punkt zaczepowy. Hak można w łatwy sposób regulować. Standardowo dedykowany dla belki o wymiarze 100cm x 80cm jednak istnieje możliwość zamówienia na wymiar

14. Krętlik

Wymiary:	113mm x 54mm x 34mm
Materiał:	stop aluminium
Wytrzymałość statyczna:	nie mniej niż 30kN
Siła niszcząca:	mniej niż 50kN
Kolor:	czerwono-czarny
Waga:	157g
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE
Zestaw zawiera:	krętlik
Akcesoria za dodatkową opłatą:	hak z karabińczykiem

Krętlik umożliwiający ruch swobodny ruch obrotowy dzięki czemu lina sprzętu podwieszanego nie ulega skręceniu zwiększając komfort użytkowania oraz żywotność samej liny.

15. Hak sufitowy z karabińczykiem

Wymiary:	265mm x 100mm
Gwint:	M10
Długość śruby:	200mm
Nakrętki:	klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN985
Materiał:	stal ocynkowana
Obciążenie robocze:	3430N
Siła niszcząca:	6860N
Kolor:	srebrny
Waga:	ok 0,5kg
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE
Zestaw zawiera:	hak z karabińczykiem z łożyskiem plastikowym, 2 nakrętki + podkładka
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 4 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa)

16. Aluminiowa szyna podsufitowa do 4m

Długość belki rozbudowującej:	400cm
Materiał:	aluminium (AlMgSi)
Ilość punktów podwieszenia:	4 haki z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Wykonanie:	aluminiowy profil konstrukcyjny 40x40 T8
Kolor:	anodowane aluminium
Waga:	ok 9kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, certyfikat TÜV potwierdzający zgodność z normą EN15088:2005, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	aluminiową szynę podsufitową, 4 haki z karabińczykami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami

Aluminiowa szyna podsufitowa mocowana do sufitu (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego). Szyna posiada możliwość regulacji rozstawu karabińczyków co zwiększa komfort dla użytkownika.
Możliwość zamówienia na wymiar.
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

17. Aluminiowa szyna podsufitowa do 6m

Długość belki rozbudowującej:	600cm
Materiał:	aluminium (AlMgSi)
Ilość punktów podwieszenia:	6 haków z karabińczykami
Dopuszczalne obciążenie:	80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu zaczepowego
Wykonanie:	aluminiowy profil konstrukcyjny 40x40 T8
Kolor:	anodowane aluminium
Waga:	ok 13kg
Kolor zaślepek:	czarny
Przeznaczenie:	podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, certyfikat TÜV potwierdzający zgodność z normą EN15088:2005, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	aluminiową szynę podsufitową, 4 haki z karabińczykami
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami

Aluminiowa szyna podsufitowa mocowana do sufitu (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego). Szyna posiada możliwość regulacji rozstawu karabińczyków co zwiększa komfort dla użytkownika.
Możliwość zamówienia na wymiar.
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

18. Zestaw montażowy 4 punktowy

Materiał:	stal ocynowana, polipropylen, żywica poliestrowa
Ilość punktów montażu:	4
Waga:	ok 2kg
Czas osadzania:	3min w temperaturze 25ºC
Czas wiązania:	30min w temperaturze 25ºC
Przeznaczenie:	montaż uchwytów sufitowych, haków sufitowych
Dokumenty:	aprobata techniczna, certyfikat zgodności ITB, karta charakterystyki, deklaracja właściwości użytkowych, instrukcja montażu
Zestaw zawiera:	4 kotwy prętowe, 4 nakrętki samohamowne, 4 podkładki zwykłe, 4 podkładki sprężynowe, 4 tuleje polipropylenowe, 1 żywica poliestrowa
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 8 punktowy

Zestaw montażowy ma zastosowanie do zamocowań statycznie obciążonych uchwytów sufitowych oraz haków sufitowych.
Bardzo wysoka wytrzymałość, zastosowanie w podłożach pełnych i otworowych.
Zamocowanie bezrozporowe i beznaprężeniowe, odporność na drgania

19. Zestaw montażowy 8 punktowy

Materiał:	stal ocynowana, polipropylen, żywica poliestrowa
Ilość punktów montażu:	8
Waga:	ok 4kg
Czas osadzania:	3min w temperaturze 25ºC
Czas wiązania:	30min w temperaturze 25ºC
Przeznaczenie:	montaż uchwytów sufitowych, haków sufitowych
Dokumenty:	aprobata techniczna, certyfikat zgodności ITB, karta charakterystyki, deklaracja właściwości użytkowych, instrukcja montażu
Zestaw zawiera:	8 kotwy prętowe, 8 nakrętki samohamowne, 8 podkładki zwykłe, 8 podkładki sprężynowe, 8 tulei polipropylenowych, 1 żywica poliestrowa
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 4 punktowy

Zestaw montażowy ma zastosowanie do zamocowań statycznie obciążonych podwiesi typu I, ścianek wspinaczkowych, uchwytów sufitowych oraz haków sufitowych mocowanych do ścian / sufitów.
Bardzo wysoka wytrzymałość, zastosowanie w podłożach pełnych i otworowych.
Zamocowanie bezrozporowe i beznaprężeniowe, odporność na drgania

20. Ścianka wspinaczkowa

Wymiary:	250cm x 115cm x 1,5cm
Materiał:	sklejka
Ilość punktów wspinaczkowych:	20 uchwytów kamiennych, 6 uchwytów linowych
Ilość punktów montażu:	8
Dopuszczalne obciążenie:	80kg
Wykonanie:	modułowy system 2 płyt
Kolor:	bezbarwny (możliwość wyboru spośród 27 kolorów)
Waga:	ok 40kg
Przeznaczenie:	wspinaczka, terapia SI
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki lakierniczej
Zestaw zawiera:	2 modułowe płyty, 20 uchwytów kamiennych, 6 uchwytów linowych
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa)

System modułowy ułatwia montaż oraz transport. Ścianka montowana do ściany (zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego).
Możliwość zamówienia na wymiar.
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym uzgodnieniu.

21. Zestaw do holowania

Długość:	5m
Materiał:	stalowe uchwyty, lina polipropylenowa 10mm
Oplot liny:	jedwab polipropylenowy
Rdzeń liny:	jedwab polipropylenowy, układ równoległy
Ilość punktów montażu:	2
Wytrzymałość liny:	1240kg
Kolor:	niebieski
Waga:	ok 2kg
Przeznaczenie:	terapia SI
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE
Zestaw zawiera:	linę 5m, 2 uchwyty montażowe, zestaw do montażu (kołki + śruby)

22. Hamak terapeutyczny

Wymiary:	130cm x 100cm
Materiał:	bawełna
Dopuszczalne obciążenie:	120kg
Kolor:	biało - niebieski
Waga:	ok 3kg
Przeznaczenie:	terapia integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE
Zestaw zawiera:	hamak terapeutyczny
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 4 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa)

Hamak terapeutyczny został wykonany z wysokiej jakości bawełny, dzięki czemu jest bardzo przyjemny w użytkowaniu, a jednocześnie odporny na różnego rodzaju plamy czy uszkodzenia. Zapewni wyjątkowy komfort, idealnie dopasowuje się do ciała. Trwały i mocny - wytrzymuje do 120 kg obciążenia.
Drewniana belka wzmacnia oraz podtrzymuje całą konstrukcję sprawiając, że hamak utrzymuje odpowiedni kształt, sprzyjający pracy terapeuty.

23. Uchwyt śrubowy na piłki / kształtki

Długość:	4m
Materiał:	pręt gwintowany
Dopuszczalne obciążenie:	40kg
Kolor:	srebrny
Waga:	ok 5kg
Przeznaczenie:	przechowywanie piłek / kształtek
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE
Zestaw zawiera:	pręty gwintowane 4szt., łączniki 5szt., kołki montażowe
Akcesoria za dodatkową opłatą:	zestaw montażowy 4 punktowy (kotwy chemiczne, żywica poliestrowa)

Uchwyt śrubowy umożliwiający przechowywanie piłek oraz kształtek. Wysoka wytrzymałość umożliwia zawieszenie kilku sprzętów bez efektu ugięcia się uchwytu. Możliwy montaż od ściany do ściany lub od ściany do podwiesia typu I.
Istnieje możliwość zamówienia na wymiar po indywidualnym uzgodnieniu.

24. Gotowy zestaw do SI

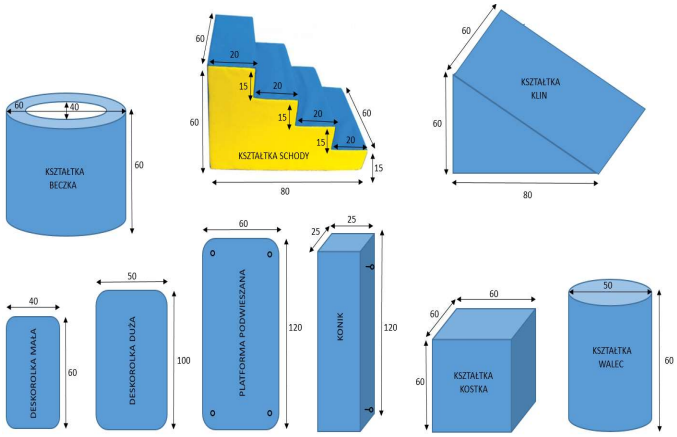

Dopuszczalne obciążenie:	zgodnie z instrukcją użytkowania
Kolor:	biały (podwiesie), niebieski (sprzęt naziemny / podwieszany)
Waga:	ok 100kg
Przeznaczenie:	terapia integracji sensorycznej
Dokumenty:	deklaracja zgodności CE, instrukcja użytkowania
Zestaw zawiera:	**a)** podwiesie stalowe do 6metrów z belką rozbudowującą 1m wraz z 5 punktami podwieszenia + zestaw montażowy, **b)** ścianka wspinaczkowa z 20 uchwytami kamiennymi oraz 6 uchwytami linowymi + zestaw montażowy, **c)** zestaw kształtek (schody, walec, beczka, sześcian, trójkąt), **d)** sprzęt podwieszany (platforma oraz konik) z regulowanymi linami, **e)** deskorolka duża oraz mała z liną do przeciągania + zestaw montażowy, **f)** 3 składane materace rehabilitacyjne

25. Przedłużka linowa

Wymiary:	120cm
Materiał:	lina polipropylenowa
Dopuszczalne obciążenie:	120kg
Kolor:	niebieski z czerwonym przeplotem
Waga:	ok 1kg
Przeznaczenie:	terapia integracji sensorycznej
Zestaw zawiera:	lina, karabińczyk, ósemka do regulacji liny, kółko metalowe

Przedłużka linowa to niezbędny element przy podwieszaniu sprzętu do integracji sensorycznej. Przedłużka z jednej strony zakończona karabińczykiem, na drugim końcu kółko metalowe. Obydwa końce zakończone osłoną zabezpieczającą przed urazami. Możliwość zamówienia na wymiar.

26. Duża zjeżdżalnia terapeutyczna

Wymiary:	250cm x 50cm
Materiał:	sklejka
Dopuszczalne obciążenie:	40kg
Kolor:	naturalne drewno
Waga:	ok 11kg
Przeznaczenie:	terapia integracji sensorycznej
Zestaw zawiera:	zjeżdżalnia, 2 haki

Duża zjeżdżalnia terapeutyczna z możliwością zawieszenia na drabince bądź uchwytach ściennych. Dzięki zabezpieczeniu boków nadaje się do wjazdów / zjazdów na deskorolce, gładka powierzchnia zjazdowa umożliwia również bezpośrednie zjeżdżanie bez użycia deskorolki. Dół zjeżdżalni podcięty co zapewnia komfortowy zjazd.

27. Terapeutyczny mostek równoważny

Wymiary:	220cm x 50cm
Materiał:	drewno, lina polipropylenowa
Dopuszczalne obciążenie:	40kg
Kolor:	naturalne drewno
Waga:	ok 7kg
Przeznaczenie:	terapia integracji sensorycznej
Zestaw zawiera:	mostek terapeutyczny, 4 liny z kółkiem stalowym

Duży mostek terapeutyczny z 9 kładkami doskonały do ćwiczenia równowagi oraz stymulacji układu przedsionkowego. 9 kładek umożliwia sprawne przejście dla mniej wprawionego użytkownika – w miarę postępów ilość kładek można zmniejszyć poprzez ich łatwy demontaż.